NZM 0002 A Modul za aktivaciju notifikacija

BOSCH
Invented for life

Kontrolisano upravljanje signalnim uređajima promenom polariteta napona

Spremni za rad zahvaljujući tehnologiji "uključi-i-radi" i priključnim blokovima

Modul za notifikaciju uređaja NZM 0002 pruža dve nadgledane primarne linije. Ovo omogućava povezivanje dve odvojene linije uređaja za obaveštavanje.
Povezivanje:

- Sirene
- Bliceri
- Horne

Radni status svake zone prikazuje se crvenim i žutim LED lampicama.

Pregled sistema

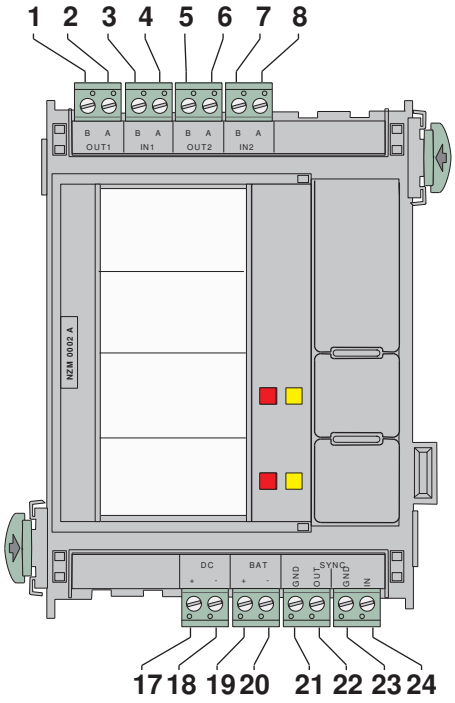

Pos.	opis	Konektor
1 / 2	B OUT1/A OUT1	NAC zona 1
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B OUT2/A OUT2	NAC zona 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC + / -	Eksterno napajanje
19 / 20	BAT + / -	24 V DC ulaz,napon baterije
21 / 22	SYNC GND/OUT	Izlaz za sinhronizaciju
23 / 24	SYNC GND/IN	Ulaz za sinhronizaciju

Tehnička Specifikacija

Električno

Ulazni napon	20 V DC to 30 V DC 5 V DC ± 5 %
Maks.potrošnja struje	
• Pripravnost (2 zones)	40 mA (na 24 V DC)•
Alarm (2 zones)	65 mA (na 24 V DC)
Maks. Izlazni napon	29.5 V DC
Max. izlazna struja za	
• Snabdevanje putem šine	500 mA po liniji zone uređaja sa obaveštenjem (u slučaju alarma)
•Spoljno napajanje	3 A po liniji zone uređaja sa obaveštenjem (u slučaju alarma)
• Max. dužina kabl	Zavisno od vrste i broja o spojenom signalnom uređaju

Mehanički

Elementi za rad / prikazivanje	4 LEDs (2 x crvena, 2 x žuta) 2 ključa (LED test)
Materijal kućišta	ABS plastika, Polylac PA-766
Boja kućišta	Satenski sloj, antracit, RAL 7016
Dimenzija	oko. 127 x 96 x 60 mm
Težina	oko. 135 g

Uslovi životne sredine

Dozvoljena radna temperatura	-5 °C do 50 °C
Permitted storage temperature	-20 °C do 60 °C
Dozvoljena vlažnost vazduha	95 %, bez kondezacije
Klasa zaštite prema IEC 60529	IP 30